

allgemeine Information

Traglast Roboter	25 kg
max. Werkstückgewicht - Einzelgreifer	9,7 kg
max. Werkstückgewicht - Doppelgreifer	-
Positionierung an Maschine	vorne
Maschine - Typ	Bearbeitungszentrum
Automation-Typ	Hybrid
Magazin- Typ	Teleskop-Schublade
Magazin- Variante	4 Teleskopladen 1000mm x 700mm
Software	PROMRO ProHMI & Software - professional
mobil zu anderer Werkzeugmaschine	nein
Schutzeinrichtung	Schutzzaun
Stationen	Spannerbahnhof, 6S-Station, Re-Grip-Station



- OPT** one panel technology
- EIT** easy install technology
- EOT** easy operate technology
- EET** easy teach technology
- MST** multisafe technology

Magazin Details	Magazinkapazität / Ebene	0,70m ²
	Ebenen	4
	Magazinkapazität gesamt	2,8m ²
	max. Belastung / Ebene	150kg
	max. Belastung / gesamt	600kg

PROMRO Compact allgemeiner Aufstellplan 224162

Zeichnungsnr. 224162	Bezeichnung Compact-TD-25-P		
erstellt durch Benedikt Doerflinger	zuletzt gespeichert 28.01.2021	Seite 1 von 2	A3

This drawing relates to the machine tool shown as an example. With a specific machine tool, dimensional changes or other arrangements may be required. Safety zones are added as an indication and need to be verified in combination with specific machine tool and arrangement.

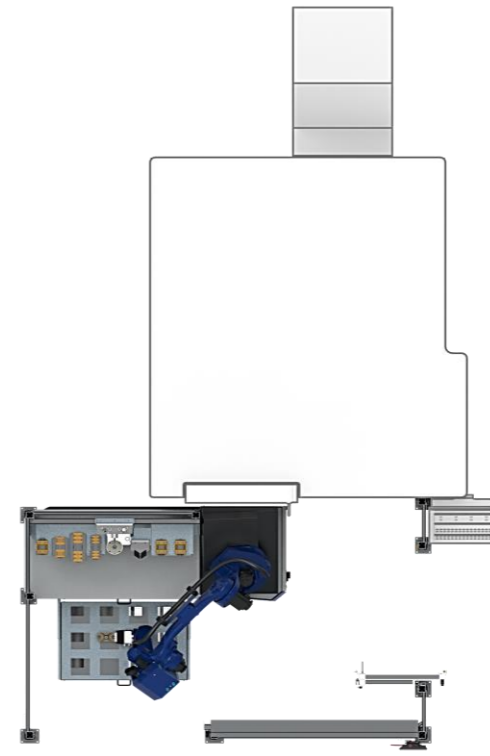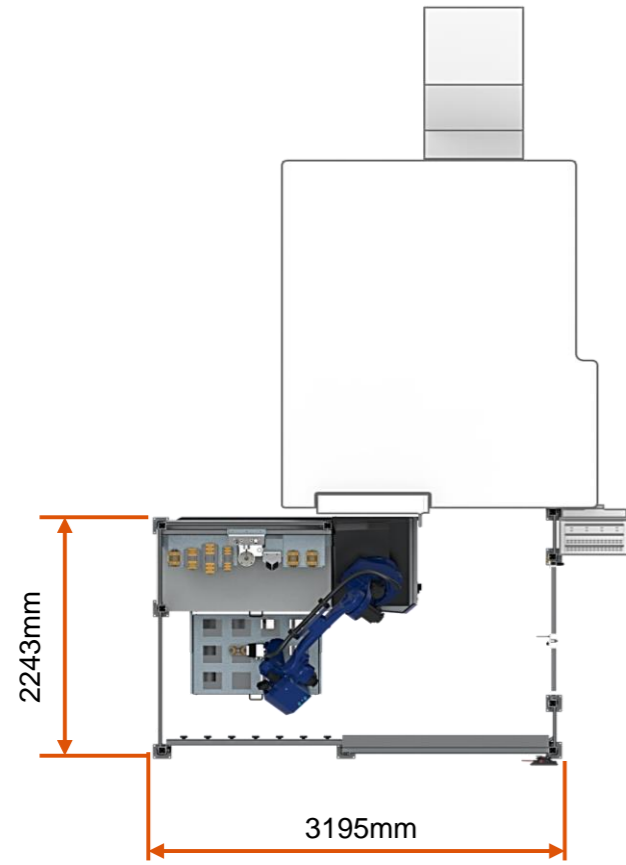

PROMRO Compact allgemeiner Aufstellplan 224162

Zeichnungsnr.
224162

Bezeichnung
Compact-TD-25-P

erstellt durch
Benedikt Doerflinger

zuletzt gespeichert
28.01.2021

Seite
2 von 2

A3